



NTechnology | SIEM

# Руководство по установке



# Содержание

<b>1. Общая информация о системе.....</b>	<b>3</b>
1.1 О документе .....	3
1.2 О NT SIEM .....	3
1.3 Краткое описание возможностей системы .....	3
<b>2. Схема взаимодействия компонентов .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Сценарий развертывания системы .....</b>	<b>6</b>
3.1 Аппаратные и программные требования .....	6
3.1.1 Программные требования.....	6
3.1.2 Выделение дискового пространства для горячего и холодного хранения .....	7
3.3.2 Аппаратные требования.....	8
3.2 Установка системы NT SIEM.....	10
3.3 Установка доверенного сертификата .....	13
3.3.1 Установка сертификата для ОС семейства Windows.....	13
3.3.2 Установка сертификата для ОС семейства MacOS .....	15
3.3.3 Установка сертификата для браузера Google Chrome .....	16
3.3.4 Установка сертификата для браузера Mozilla Firefox.....	20
3.4 Синхронизация времени на серверах .....	22
3.5 Добавление лицензии.....	23
<b>4. Установка обновлений.....</b>	<b>25</b>
4.1 Установка обновления NT SIEM v1.0.1 .....	25
4.2 Установка обновления NT SIEM v1.0.2 .....	25
4.3 Установка обновления NT SIEM v1.1.0 .....	26
4.4 Установка обновления NT SIEM v1.1.1 .....	26
4.5 Установка обновления NT SIEM v1.1.2 .....	26
4.6 Установка обновления NT SIEM v1.2.0 .....	27
4.7 Установка обновления NT SIEM v1.2.1 .....	27
4.8 Установка обновления NT SIEM v1.2.2 .....	28
4.9 Установка обновления NT SIEM v1.2.3 .....	28
4.10 Установка обновления NT SIEM v2.0.0 .....	29
4.11 Установка обновления NT SIEM v2.0.1 .....	30
<b>5. Работа с сервисами для сбора событий с Windows.....</b>	<b>31</b>
5.1 Установка, удаление, остановка работы сервиса .....	31
5.2 Заполнение файла конфигурации .....	31



# 1. Общая информация о системе

## 1.1 О документе

Этот документ содержит информацию для планирования и выполнения развертывания компьютерной программы, предназначенной для сбора и анализа событий информационной безопасности (Security Information and Event Management system) «NTechnology SIEM» (далее – NT SIEM), а также о работе со службами сбора событий с машин Windows.

Комплект документации NT SIEM включает в себя следующие документы:

- Этот документ;
- Руководство по созданию запросов – содержит описание наборов запросов и результаты применения этих запросов;
- Руководство пользователя – содержит справочную информацию и инструкции по настройке и администрированию продукта. Содержит сценарии использования продукта для управления информационными активами организации и событиями информационной безопасности;
- Руководство по написанию правил – содержит рекомендации по созданию правил нормализации, агрегации, корреляции и обогащения событий.

## 1.2 О NT SIEM

NT SIEM – это система, которая осуществляет сбор, хранение и анализ событий, исходящих от сетевых устройств, средств защиты информации, баз данных, ключевых корпоративных ресурсов, инфраструктуры систем и приложений.

## 1.3 Краткое описание возможностей системы

Система NT SIEM предоставляет следующие основные функциональные возможности:

- Сбор журналов событий с различных источников;
- Визуализация данных в виде графиков, диаграмм в форме дашбордов;
- Анализ журналов событий в соответствии с правилами нормализации, корреляции, агрегации и обогащения;
- Формирование инцидентов на основе процессов агрегации, обогащения и корреляции;
- Управление инцидентами информационной безопасности;
- Хранение событий и инцидентов информационной безопасности;




- Фильтрация по различным параметрам событий и инцидентов, в том числе с использованием избранных запросов для быстрого доступа к фильтрам по событиям;
- Использование готовой базы правил, а также возможность создания собственных правил и табличных списков;
- Мониторинг состояния системы;
- Отправка уведомлений пользователям в рамках веб-приложения и по электронной почте;
- Формирование и выгрузка отчетов за определенный период времени;
- Осуществление интеграций, в том числе и с SOAR-системами.

## 2. Схема взаимодействия компонентов

Для обеспечения корректного взаимодействия компонентов системы должны быть доступны для соединения указанные на рисунке 1 порты.



Направленность стрелок указывает сетевые вызовы – от инициатора к получателю.

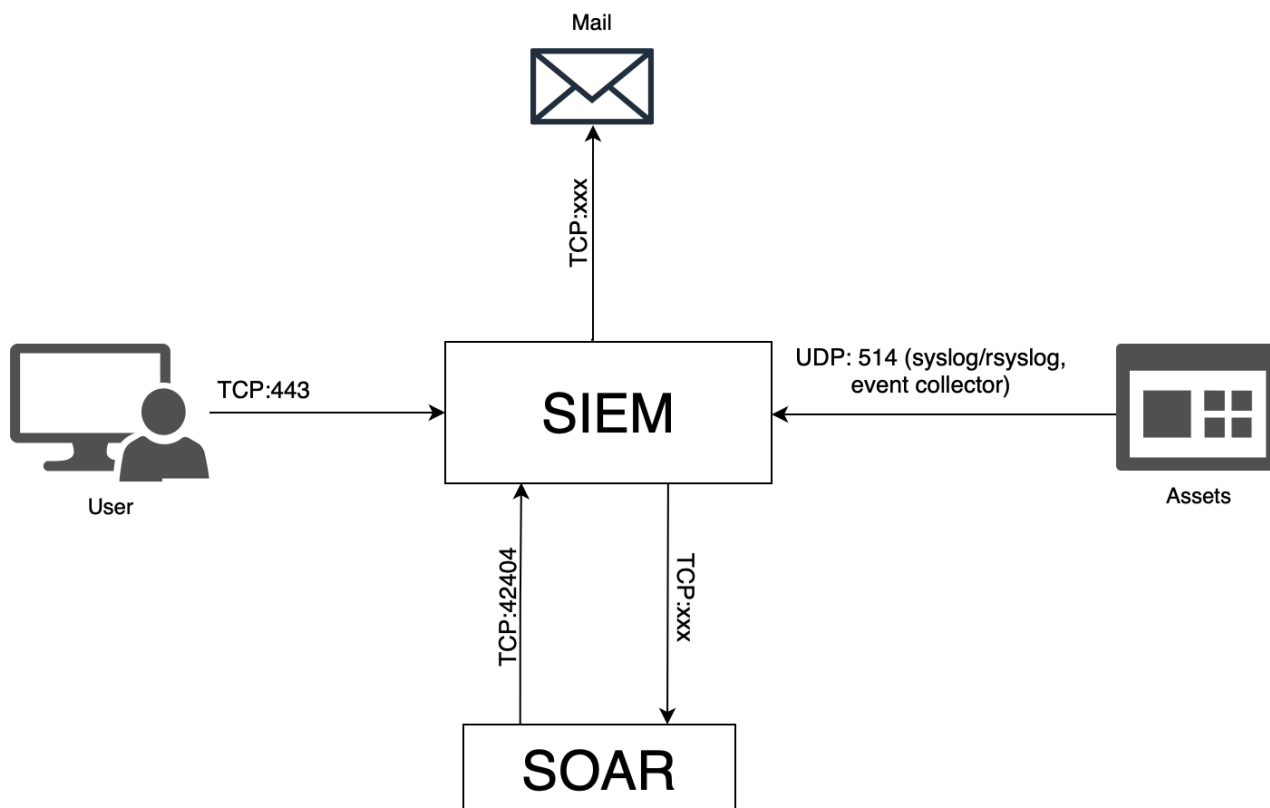

**Рисунок 1** – Схема взаимодействия компонентов для версии NT SIEM v2.0.0

TCP:xxx – настраиваемые порты:

– для взаимодействия системы и почтового сервера для отправки электронных писем;

– для взаимодействия системы и SOAR для передачи инцидентов и/или событий.

## 3. Сценарий развертывания системы

### 3.1 Аппаратные и программные требования

#### 3.1.1 Программные требования

Дистрибутив NT SIEM подготовлен для установки на операционную систему (далее – ОС) Ubuntu Server 22.04 (на базе ядра Linux версии 5.19 и выше). При установке Ubuntu Server 22.04 необходимо обратить внимание на следующие шаги:

– Разметка дискового пространства, в зависимости от типа хранения событий, так как база данных событий поддерживает разграничение на горячее и холодное хранение (п.3.1.2). Если нет необходимости в разграничении, то следует смонтировать все свободное пространство под корневую директорию (рис. 2).

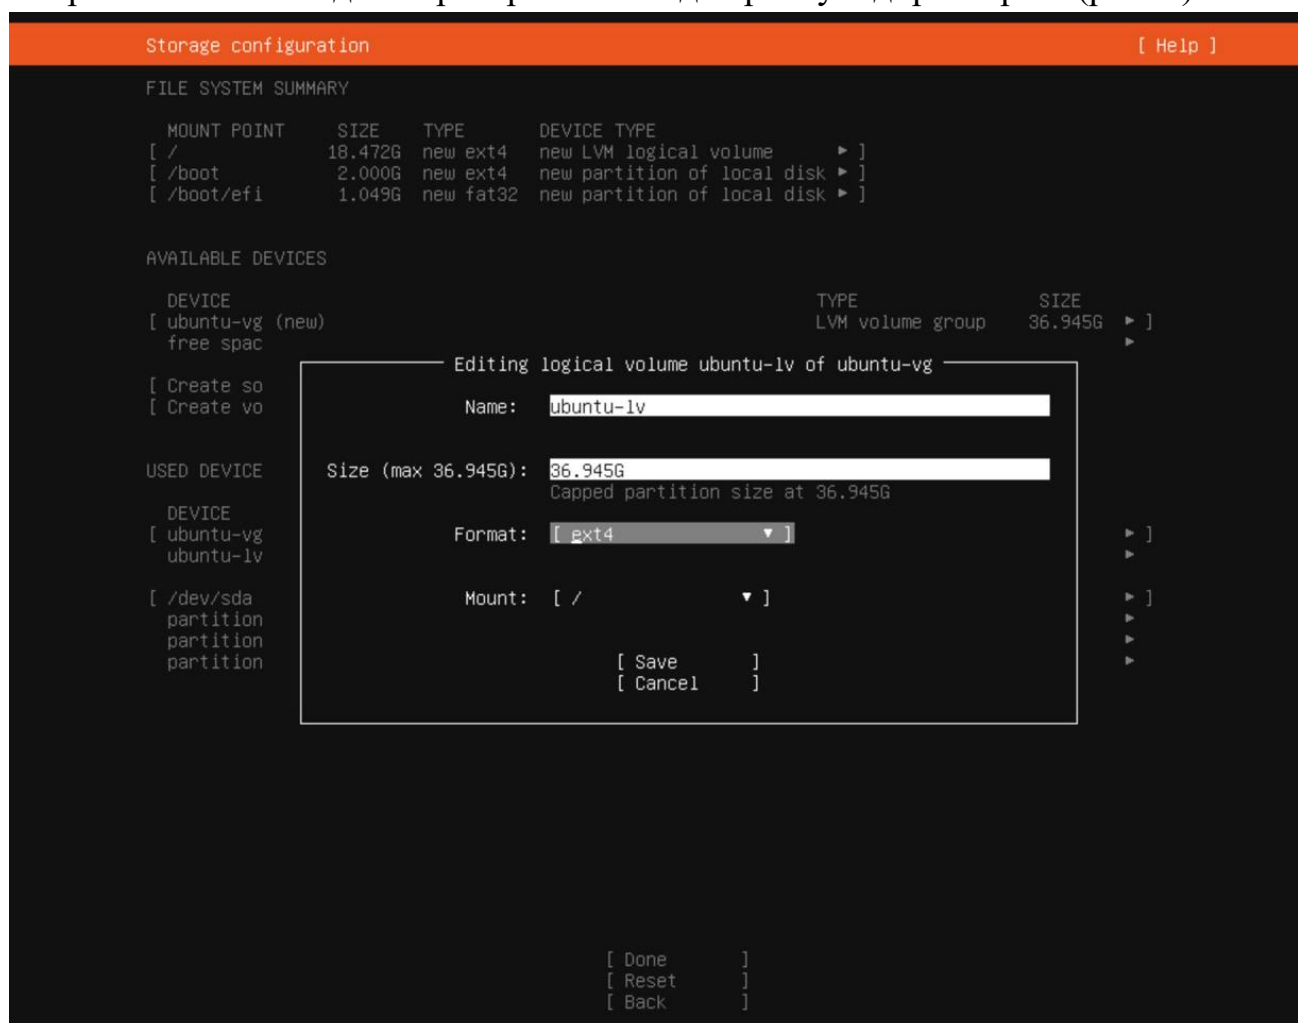


Рисунок 2 – Разметка дискового пространства

– Выбор наборов пакетов. На данном этапе не следует выбирать ни один из наборов пакетов. В противном случае дальнейшая установка может быть выполнена некорректно.

Перед развертыванием NT SIEM необходимо настроить на Firewall правила для корректной работы в пользовательском интерфейсе.

Для работы в интерфейсе NT SIEM рекомендуется использовать последние версии браузеров Google Chrome, Microsoft Chromium Edge, Mozilla Firefox.


### 3.1.2 Выделение дискового пространства для горячего и холодного хранения

Способ 1: выделение во время установки операционной системы и монтирования дискового пространства.

Способ 2:

#### 1. Подготовка и проверка дисков:

```
lsblk
```

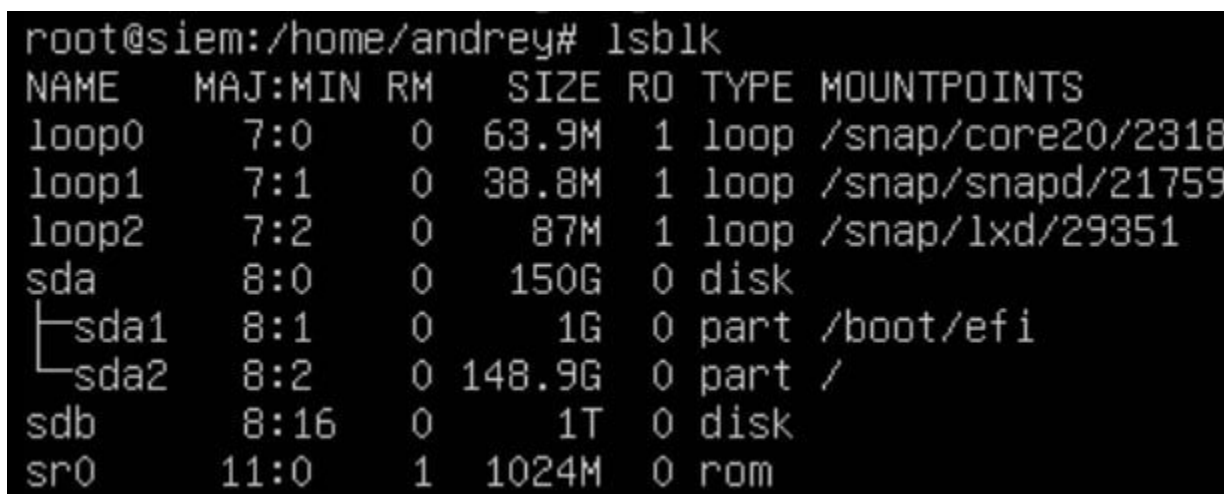

```
root@siem:/home/andrey# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0    63.9M 1 loop /snap/core20/2318
loop1       7:1      0    38.8M 1 loop /snap/snapd/21759
loop2       7:2      0     87M 1 loop /snap/lxd/29351
sda         8:0      0   150G  0 disk
├─sda1      8:1      0     1G  0 part /boot/efi
└─sda2      8:2      0 148.9G  0 part /
sdb         8:16     0     1T  0 disk
sr0        11:0     1   1024M  0 rom
```

Рисунок 3 – Дисковое пространство

#### 2. Создание папки для монтирования холодного хранения и форматирование раздел в ext4:

```
mkdir /mnt/cold
mkfs.ext4 /dev/sdb
```

#### 3. Создание директории и добавление таблицы:

```
parted /dev/sdb mklabel gpt
```

#### 4. Создание раздела primary от 0% до 100% диска:

```
parted -a optimal /dev/sdb mkpart primary 0% 100%
```

#### 5. Форматирование раздела в ext4:

```
mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

#### 6. Получение UUID:

```
blkid /dev/sdb1
```

```
root@siem:/home/andrey# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="2b6a4c69-7690-4975-afed-b92a9959a415" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="44c84f7d-ac7a-44e6-a662-e582fcea31da"
```

Рисунок 4 – Получение уникального идентификатора

### 7. Открытие файла конфигурации и указание UUID:

```
vim /etc/fstab
```

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/fa142b7a-6017-46c4-91f7-ff795eddb5a8 / ext4 defaults 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/CA91-BC6F /boot/efi vfat defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
UUID="2b6a4c69-7690-4975-afed-b92a9959a415" /mnt/cold ext4 defaults 0 0
```

Рисунок 5 – Указание уникального идентификатора

### 8. Монтирование директории:

```
mount -a
```

### 9. Подготовка и проверка дисков:

```
lsblk
```

```
root@siem:/mnt# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 63.9M 1 loop /snap/core20/2318
loop1 7:1 0 38.8M 1 loop /snap/snapd/21759
loop2 7:2 0 87M 1 loop /snap/lxd/29351
sda 8:0 0 150G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot/efi
└─sda2 8:2 0 148.9G 0 part /
sdb 8:16 0 1T 0 disk
└─sdb1 8:17 0 1024G 0 part /mnt/cold
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
```

Рисунок 6 – Дисковое пространство

Данная информация понадобится в дальнейшем при установке системы.

## 3.3.2 Аппаратные требования

Для расчета необходимого дискового пространства следует использовать следующую формулу с учетом количества событий, генерируемых в секунды (EPS):

$$\text{Объем данных (ГБ)} = \text{EPS} \times \text{Размер события (байт)} \times \text{Время хранения (секунды)}$$

Далее предлагается рассмотреть пример расчета необходимого дискового пространства для 1000 EPS.

**Таблица 1 – Данные для расчета**

Показатель	Значение
EPS	1000
Средний размер события	300 байт.
Время хранения	30 дней (2 592 000 секунд).

Подставив данные в формулу, получим:

$$\text{Объем данных} = 1000 \times 300 \times 2\,592\,000 \approx 0,71 \text{ ТБ.}$$

Таким образом, для хранения данных за 30 дней потребуется около 0,71 ТБ дискового пространства.

Рекомендуемые технические требования к установке All-In-One отражены в таблице 2 с расчетом на хранение событий информационной безопасности сроком не менее 365 дней.

**Таблица 2 – Рекомендуемые технические требования к установке All-In-One**

	500 EPS	1 000 EPS	2 000 EPS	5 000 EPS	10 000 EPS
CPU	8 core	16 core	32 core	64 core	128 core
RAM	16 Gb	32 Gb	48 Gb	64 Gb	128 Gb
SSD/HDD	6 Tb	10 Tb	20 Tb	50 Tb	100 Tb
Link	1 Gb	1 Gb	1 Gb	10 Gb	10 Gb

Рекомендуемые технические требования для хранилища событий с разделением на горячее и холодное хранение отражены в таблице 3 с расчетом на хранение событий информационной безопасности сроком 365 дней, из которого 60 дней – горячее хранение, последующие 305 дней – холодное хранение.

**Таблица 3 – Рекомендуемые технические требования для обеспечения cold/hot хранения**

	500 EPS	1 000 EPS	2 000 EPS	5 000 EPS	10 000 EPS
SSD	1,5 Tb	2 Tb	4 Tb	10 Tb	20 Tb
HDD	4,5 Tb	8 Tb	16 Tb	40 Tb	80 Tb

## 3.2 Установка системы NT SIEM

Для того, чтобы начать процесс установки NT SIEM необходимо скачать и распаковать исходные файлы из дистрибутива, предоставляемого производителями NT SIEM.

Для того, чтобы распаковать исходные файлы следует переключиться на пользователя `root`, имеющего администраторский доступ к вашей системе, и выполнить команду для создания временной директории:

```
mkdir temp/  
tar -zxvf NtechnologySiem_v2.0.0.tar.gz -C temp/
```

После распаковки архива необходимо перейти в директорию, где будут находиться два файла `2.0.0.tar.gz`, `new_install.sh` и папки с документацией, базой правил и инсталлятором служб сборки событий. Для перехода следует выполнить команду:

```
cd temp/
```

Далее необходимо поменять права доступа для файла `new_install.sh`, который уже входит в состав дистрибутива. Для этого необходимо ввести в консоли следующую команду:


```
chmod u+x new_install.sh
```

После изменения прав доступа ввести в консоли команду для запуска скрипта установки:

```
./new_install.sh
```

После произведенных команд начнется установка NT SIEM и далее необходимо в интерактивной меню ответить на следующие вопросы:

- Ввести IP-адрес хоста машины, где будет произведена установка системы;
- Необходима ли настройка точки монтирования для холодного хранения данных. Варианты ответа: `y/n`. Если есть такая необходимость, то ввести `:y`. Далее будет предложено ввести директорию для монтирования `cold storage` (рис.7). Если была выбрана опция ответа `:n`, то монтирование дискового пространства будет по стандартной схеме;



```
Нужно ли настроить точку монтирования для холодного хранения данных? (y/n): y  
Введите директорию для монтирования cold storage (например, /mnt/cold): /mnt/cold  
Точка монтирования для cold storage: /mnt/cold
```

**Рисунок 7** – Указание папки для монтирования `cold storage`

- Ввести Network Syslog. В данной опции следует указывать из каких ip-сетей осуществлять сбор событий. По умолчанию, `NETWORK=0.0.0.0`, что означает, что сбор событий происходит из всех подсетей;

- Ввести маску сети. По умолчанию, MASK=0;
- Указать, сколько выделить оперативной памяти, но не более 50 % от общей оперативной памяти. Обратите внимание, что необходимо выбрать цифру, под которой указана нужная вам оперативная память:

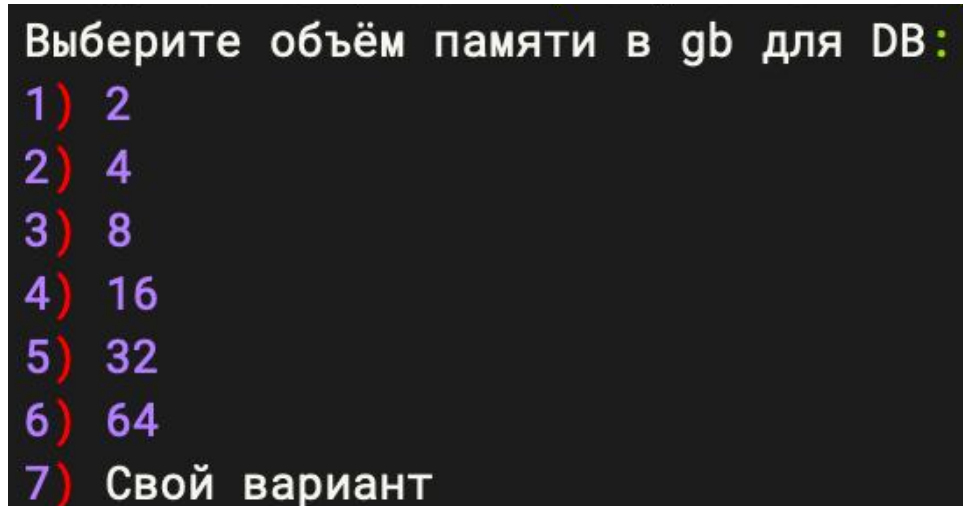


Рисунок 8 – Варианты объема оперативной памяти

Если вам необходимо написать свою величину, то пишете цифру 7 и следующей командой вводите значение в ГБ.

Процесс установки занимает несколько минут. Управление NT SIEM осуществляется через веб-интерфейс. Для этого следует открыть браузер Google Chrome и ввести в адресной строке IP-адрес ([https://IP\\_Address](https://IP_Address), где IP\_Address – IP-адрес сервера, где производилась инсталляция NT SIEM). Первая загрузка веб-интерфейса может занять несколько минут.

При необходимости можно изменить настройки по умолчанию сети Docker (172.17.0.1), для этого необходимо:

1. Создать или отредактировать файл `/etc/docker/daemon.json`

```
sudo nano /etc/docker/daemon.json
```

2. Добавить или заменить содержимое, где `bip` — это IP-адрес и подсеть для интерфейса `docker0`:


```
{
  "bip": "100.100.1.1/16"
}
```

Следует убедиться, что выбранная сеть **не конфликтует** с локальной или VPN-сетью.

3. Перезапустить Docker

```
sudo systemctl restart docker
```

После загрузки веб-интерфейс будет выглядеть на как рисунке 5.

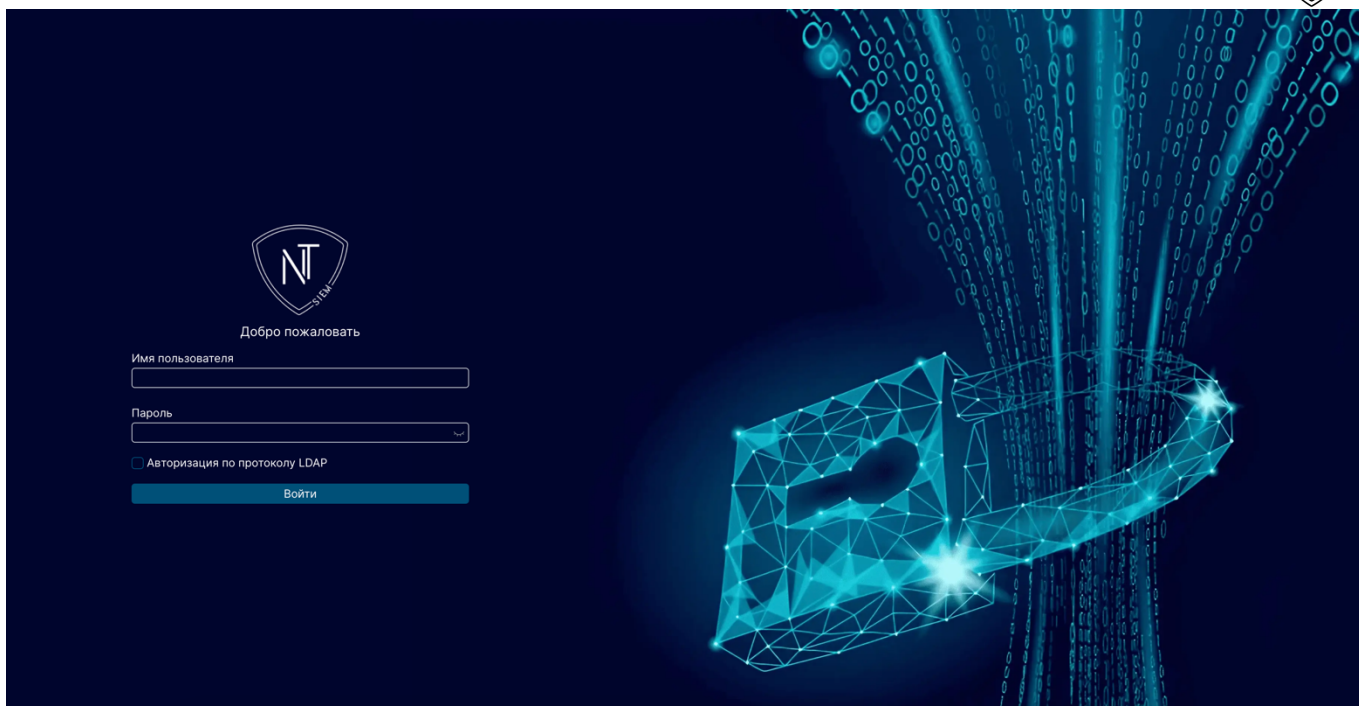

**Рисунок 9** – Страница авторизации системы NT SIEM

В ходе установки системы также подгружаются системные правила, используемые для обработки и анализа данных в NT SIEM.

Учетная запись администратора по умолчанию имеет атрибуты:

- имя пользователя: admin;
- пароль: sTr0n&gg.

Рекомендуется изменить пароль сразу после входа в веб-интерфейс. В дальнейшем можно создать и другие учетные записи, например, с ролью администратора или оператора.

Для смены пароля у учетной записи администратора следует:

- Выбрать в боковом меню страницу «Настройки системы» (рис.10).
- На вкладке «Пользователи» выбрать пользователя с ролью «Супер Администратор».
- Нажать на кнопку «Редактировать».
- Ввести новый пароль.
- Нажать на кнопку «Сохранить».

Как результат, пароль учетной записи администратора изменится. Если Пользователь не подтверждает свое действие или при нажатии на кнопку «Отмена», все данные остаются неизменными.



Управление пользователями | Лицензирование | Дополнительные настройки

Пользователи | Роли | Интеграции

+ Создать | Удалить

Статус	Имя пользователя	ФИО	Электронная почта	Роль	LDAP
Активен	ntech_update_agent			Супер администратор	-
Активен	admin			Супер администратор	✓
Активен	data	data data data	data@gmail.com	test	-
Активен	bulka	bulka bulka bulka	bulka@gmail.com		✓
Активен	potestim	potestim potestim potestim	potestim@gmail.com		✓
Активен	kalina	kalinka kalina kalina	kalina@gmail.co	Оператор	✓

Имя пользователя: data

Статус	Активен
Фамилия	data
Имя	data
Отчество	data
Электронная почта	data@gmail.com
Телефон	12345678
Организация	zXLHL8\$%E#
Отдел	zXLHL8\$%E#
Должность	zXLHL8\$%E#
Руководитель	zXLHL8\$%E#
Роль	test
Последний вход в систему	2025-11-17T09:26:59
LDAP	-

Редактировать

Рисунок 10 – Страница «Настройки системы»

### 3.3 Установка доверенного сертификата

С помощью доверенного корневого сертификата браузеры проверяют безопасность сайтов, их подлинность и шифруют данные, передаваемые между сайтом и браузером пользователя.

Большинство сторонних приложений и браузеров используют корневые сертификаты из системного хранилища операционной системы, например, Google Chrome. Некоторые программы используют собственное хранилище сертификатов, например, Mozilla Firefox.

С правами администратора можно выполнить установку корневого сертификата в хранилище сертификатов. При отсутствии таких полномочий можно добавить сертификат к браузеру.

Обратите внимание, что после работ по установке доверенного сертификата необходимо перезагрузить рабочую станцию.

#### 3.3.1 Установка сертификата для ОС семейства Windows

Если при установке обновления необходимо подгрузить корневой сертификат, то его можно найти:


```
cat config/indexer_ssl_certs/root-ca.pem
```

Если при первичной установке необходимо подгрузить корневой сертификат, то его можно найти:

```
/srv/siem-docker/config/indexer_ssl_certs/root-ca.pem
```


Следует создать файл с расширением `.crt` и вставить содержимое сертификата из файла `root-ca.pem`.

На файле корневого сертификата нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Установить сертификат» (рис. 11). В открывшемся окне «Мастер импорта сертификатов» помощника установки выберите необходимый пункт и нажмите «Далее».

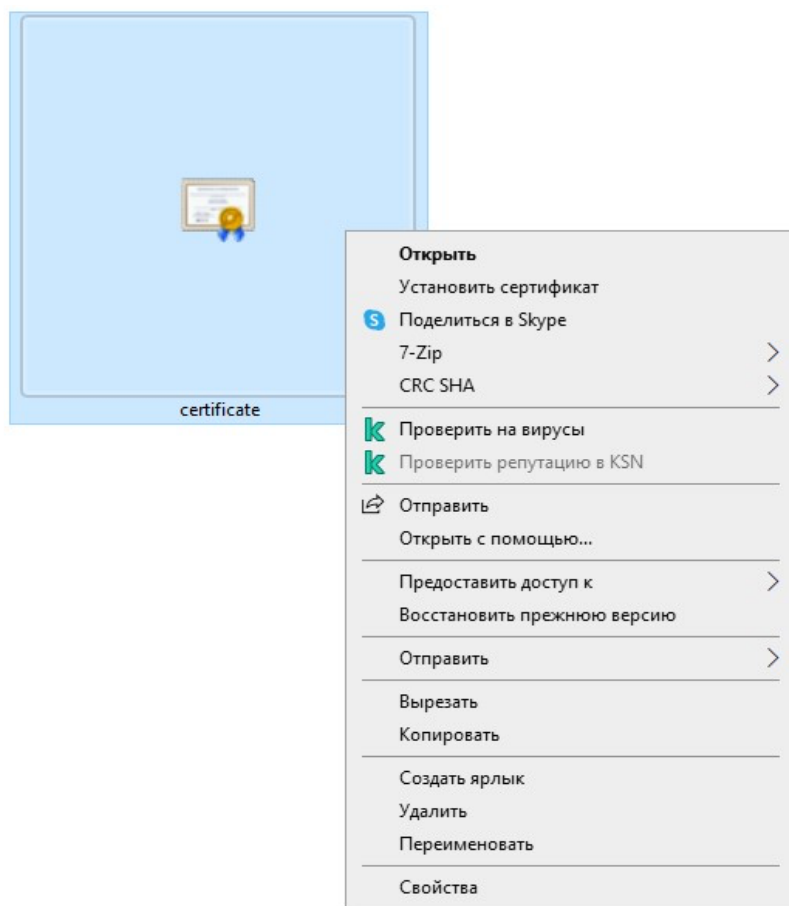


**Рисунок 11** – Начало установки доверенного сертификата

На странице «Хранилище сертификатов» нужно выбрать «Поместить все сертификаты в следующее хранилище», выберите «Обзор», найдите необходимую папку для сертификата и затем нажмите кнопку «Далее» (рис 12).

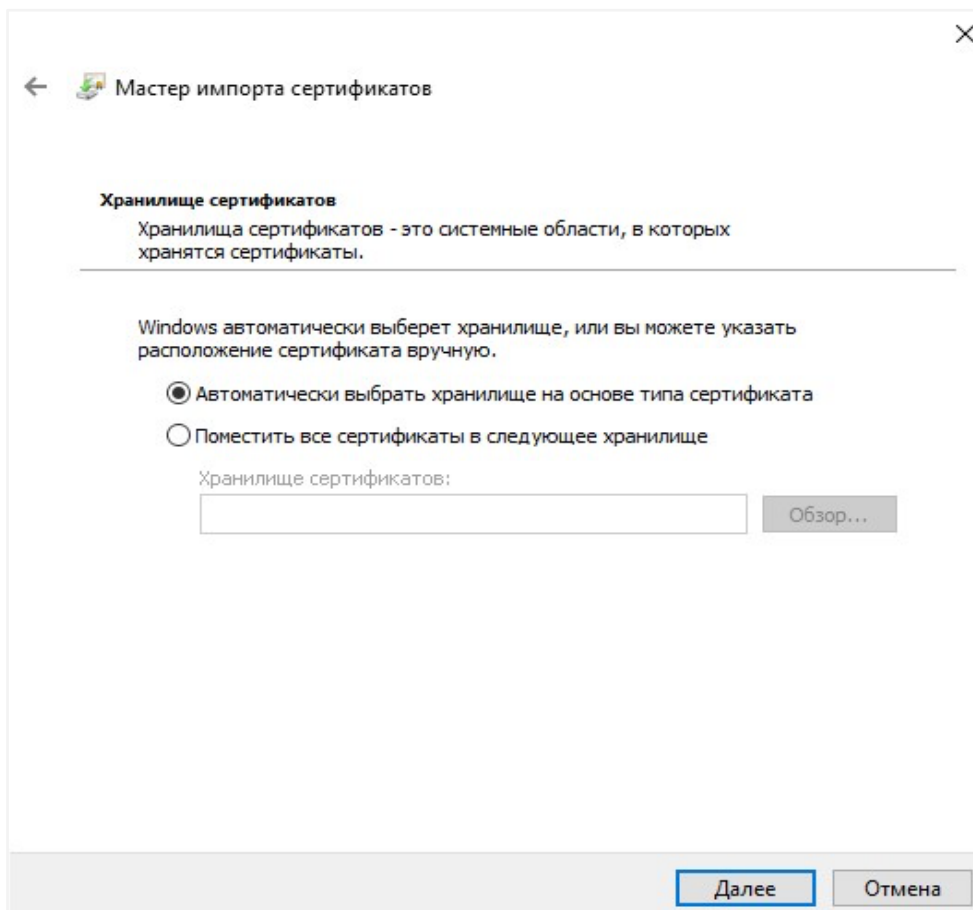

**Рисунок 12** – Хранилище сертификатов

Затем следует продолжать выполнять предлагаемые шаги помощника. Нажать кнопку «Готово», а затем кнопку «ОК», чтобы подтвердить успешное выполнение импорта сертификата.

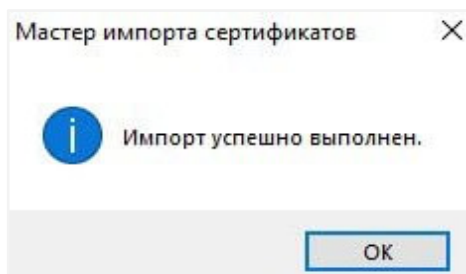

**Рисунок 13** – Успешное выполнение импорта сертификата

Перед работой с системой NT SIEM следует перезагрузить рабочую станцию.

### 3.3.2 Установка сертификата для ОС семейства MacOS

Если при установке обновления необходимо подгрузить корневой сертификат, то его можно найти:

```
cat config/indexer_ssl_certs/root-ca.pem
```

Если при первичной установке необходимо подгрузить корневой сертификат, то его можно найти:

```
/srv/siem-docker/config/indexer_ssl_certs/root-ca.pem
```

Следует создать файл с расширением `.crt` и вставить содержимое сертификата из файла `root-ca.pem`.

В папке скачивания, открыть сертификат и введите пароль от системы MacOS, если необходимо.

Затем в настройках системы открыть приложение «Связка ключей». Во вкладке «Сертификаты», выбрать нужный файл с сертификатом и открыть его (например, двойным нажатием). Перейти во вложенный список «Доверие» и выбрать вариант «Всегда доверять» (рисунок 14), ввести пароль, при необходимости и закрыть приложение «Связка ключей» (см. подробную информацию в справочном центре [Apple](#)).

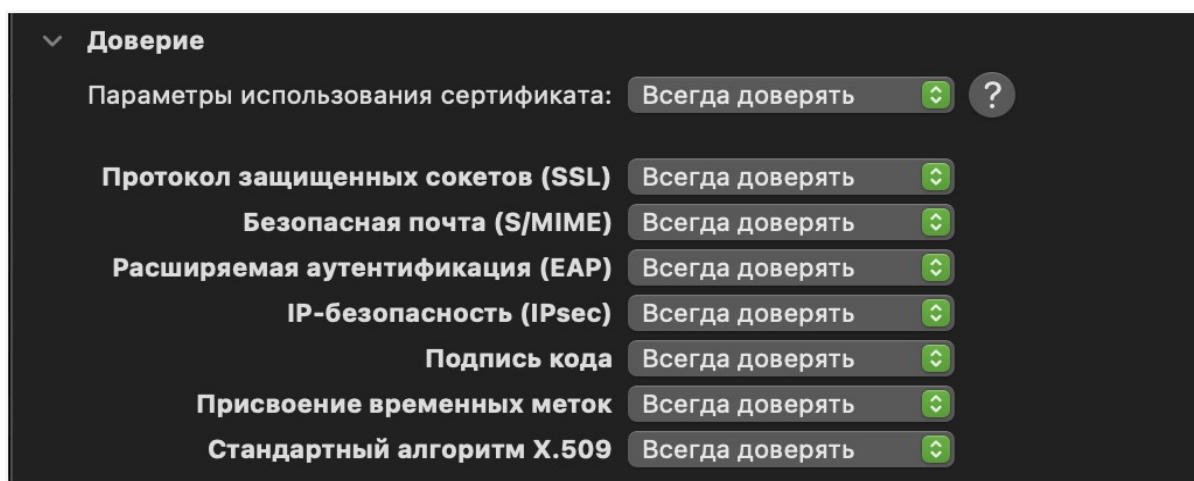


Рисунок 14 – Вкладка «Доверие» приложения «Связка ключей»

Перед работой с системой NT SIEM следует перезагрузить рабочую станцию.

### 3.3.3 Установка сертификата для браузера Google Chrome

Если при установке обновления необходимо подгрузить корневой сертификат, то его можно найти:


```
cat config/indexer_ssl_certs/root-ca.pem
```

Если при первичной установке необходимо подгрузить корневой сертификат, то его можно найти:

```
/srv/siem-docker/config/indexer_ssl_certs/root-ca.pem
```


Следует создать файл с расширением `.crt` и вставить содержимое сертификата из файла `root-ca.pem`.

Открыть браузер Google Chrome. Для начала необходимо перейти в окно «Настройки», в левой части страницы нажмите «Конфиденциальность и безопасность», и затем в раздел «Безопасность». Прокрутить страницу вниз до раздела «Дополнительно» и нажать «Настроить сертификаты» (рис. 15).

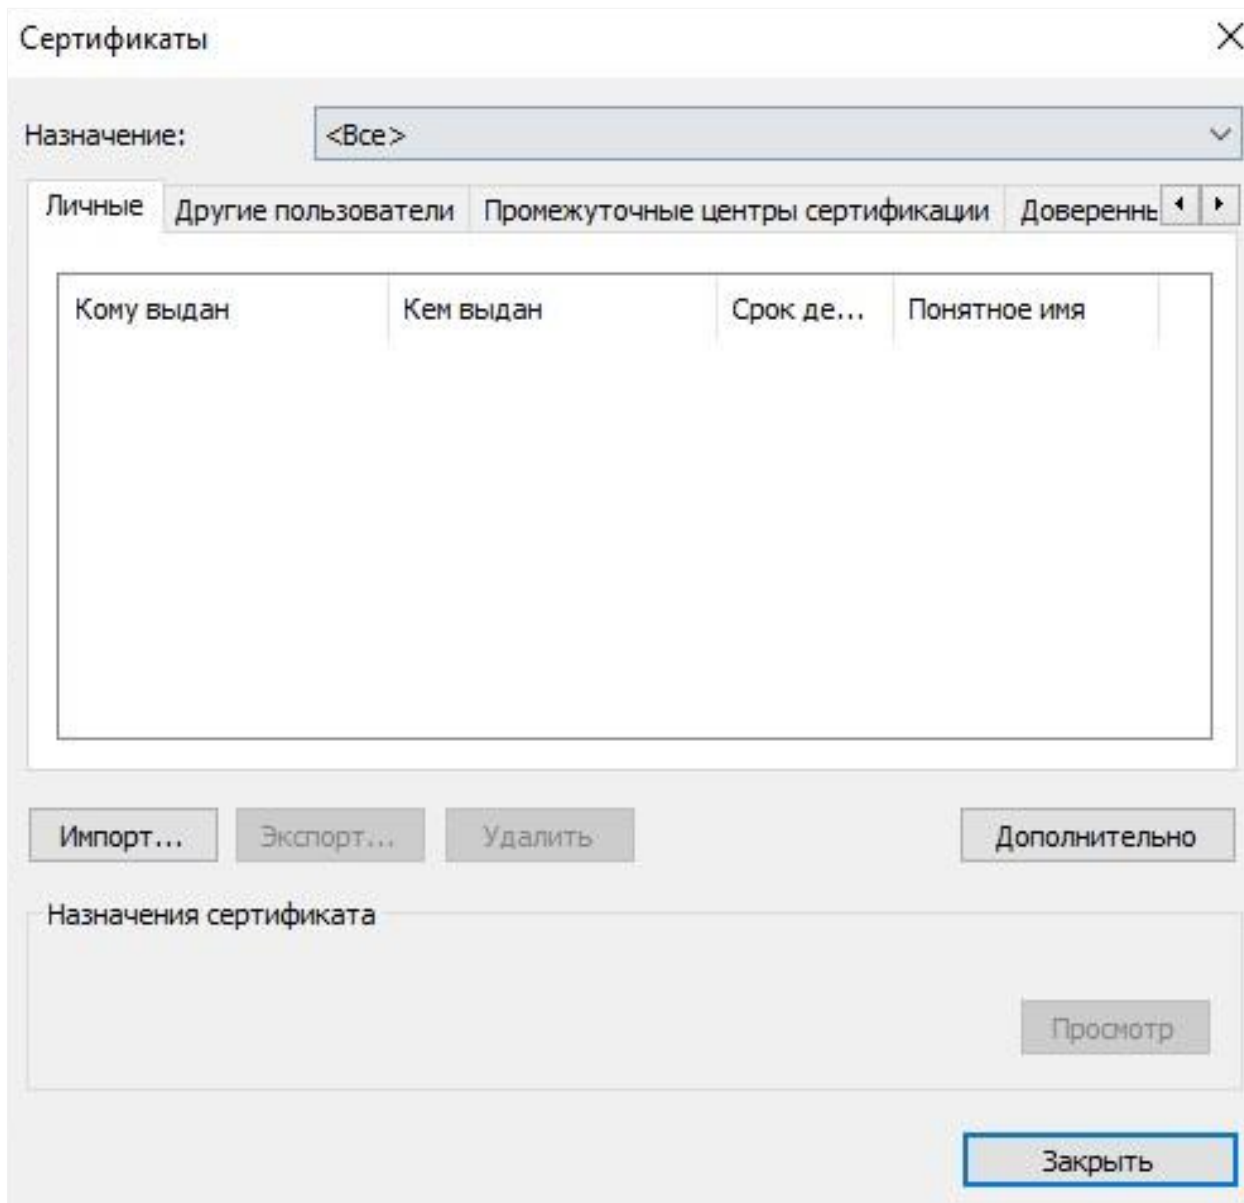


**Рисунок 15** – Страница «Сертификаты»

Для установки сертификата следует перейти на вкладку «Доверенные корневые центры сертификации» и нажмите кнопку «Импорт...». Откроется окно «Мастер импорта сертификатов» (рис. 16).

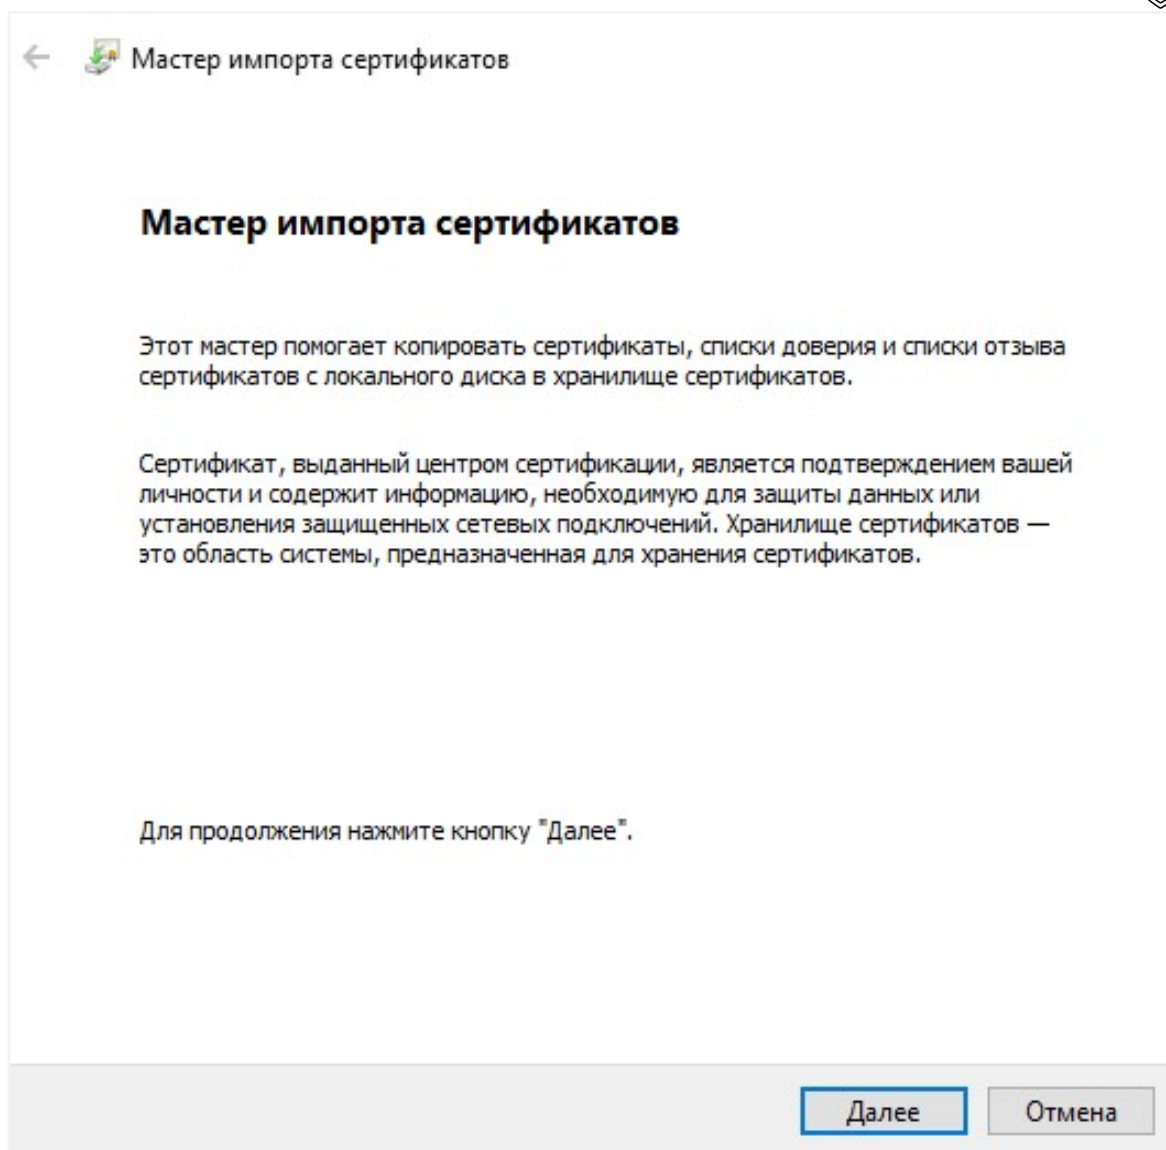


**Рисунок 16** – Окно «Мастер импорта сертификатов»

В открывшемся окне «Мастер импорта сертификатов» помощника нажать «Далее», откроется окно «Импортируемый файл» (рис. 17). Далее необходимо нажать кнопку «Обзор», выбрать ранее скачанный сертификат. Результат представлен на рисунке 18.

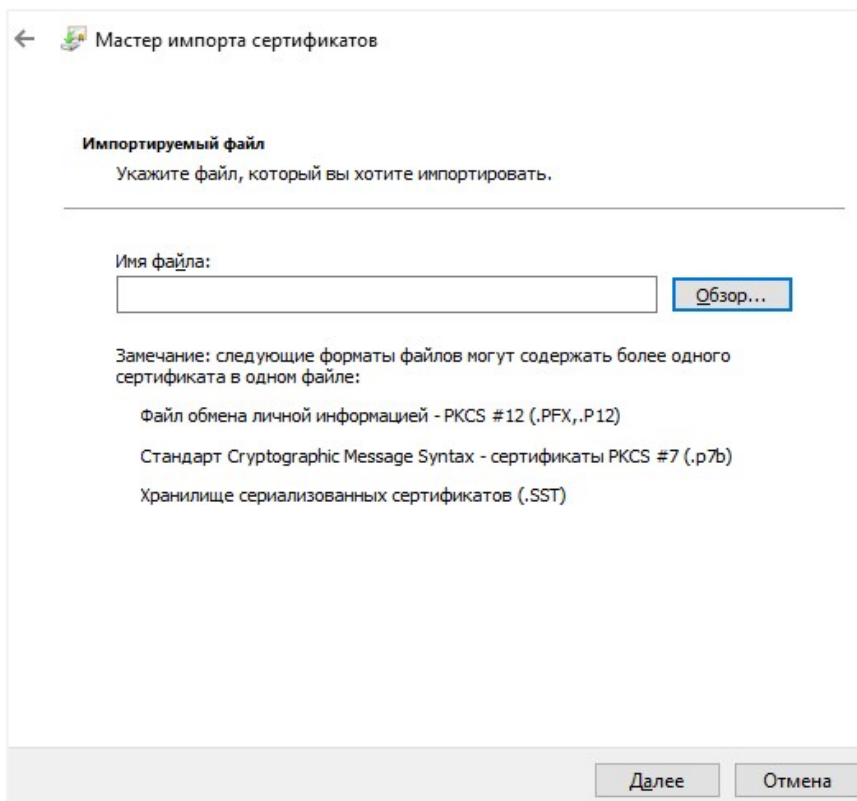

**Рисунок 17** – Окно «Импортируемый файл»

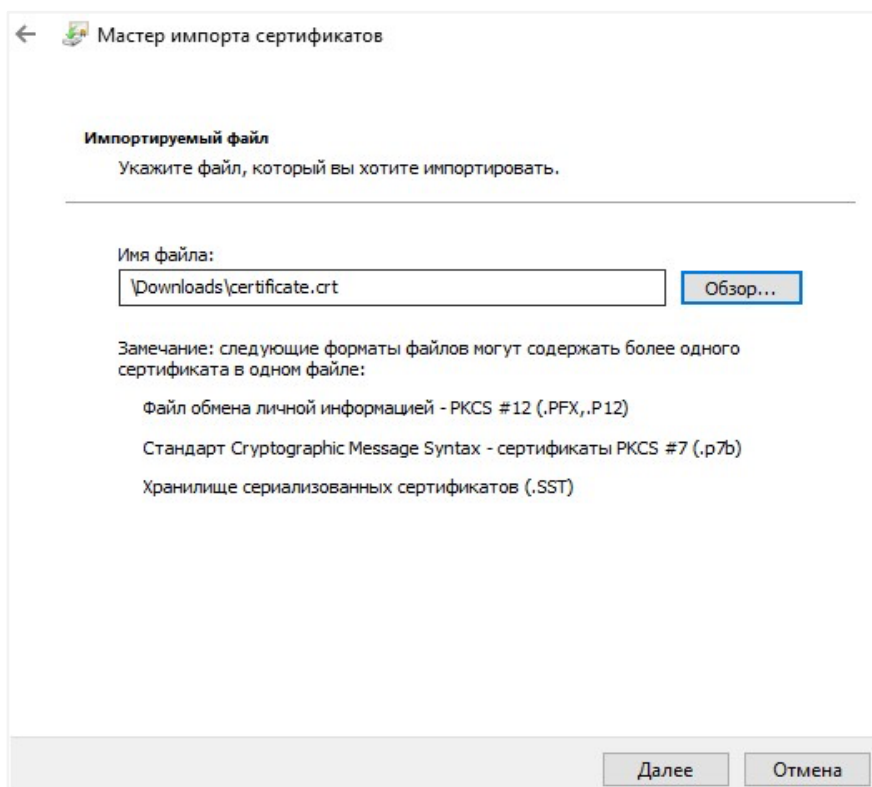

**Рисунок 18** – Результат выбора сертификата для установки

Затем следует продолжать выполнять предлагаемые шаги помощника. Нажать кнопку «Готово», а потом кнопку «ОК», чтобы подтвердить успешное выполнение импорта сертификата (см. подробную информацию в справочном центре [Google](#)).

Перед работой с системой NT SIEM перезагрузите рабочую станцию.

### 3.3.4 Установка сертификата для браузера Mozilla Firefox

Если при установке обновления необходимо подгрузить корневой сертификат, то его можно найти:

```
cat config/indexer_ssl_certs/root-ca.pem
```

Если при первичной установке необходимо подгрузить корневой сертификат, то его можно найти:

```
/srv/siem-docker/config/indexer_ssl_certs/root-ca.pem
```

Следует создать файл с расширением `.crt` и вставить содержимое сертификата из файла `root-ca.pem`.

Далее следует открыть браузер Mozilla Firefox и перейти в окно «Настройки» (рис. 19).


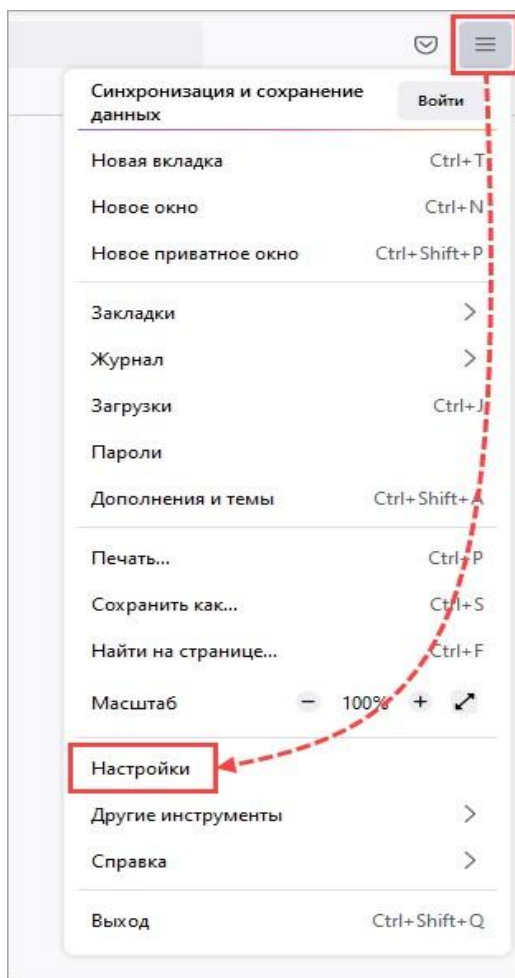



Рисунок 19 – Переход в настройки браузера Mozilla Firefox

В левой части страницы перейти в раздел «Приватность и защита», найдите раздел «Защита» и нажать «Просмотр сертификатов» (рис. 20).

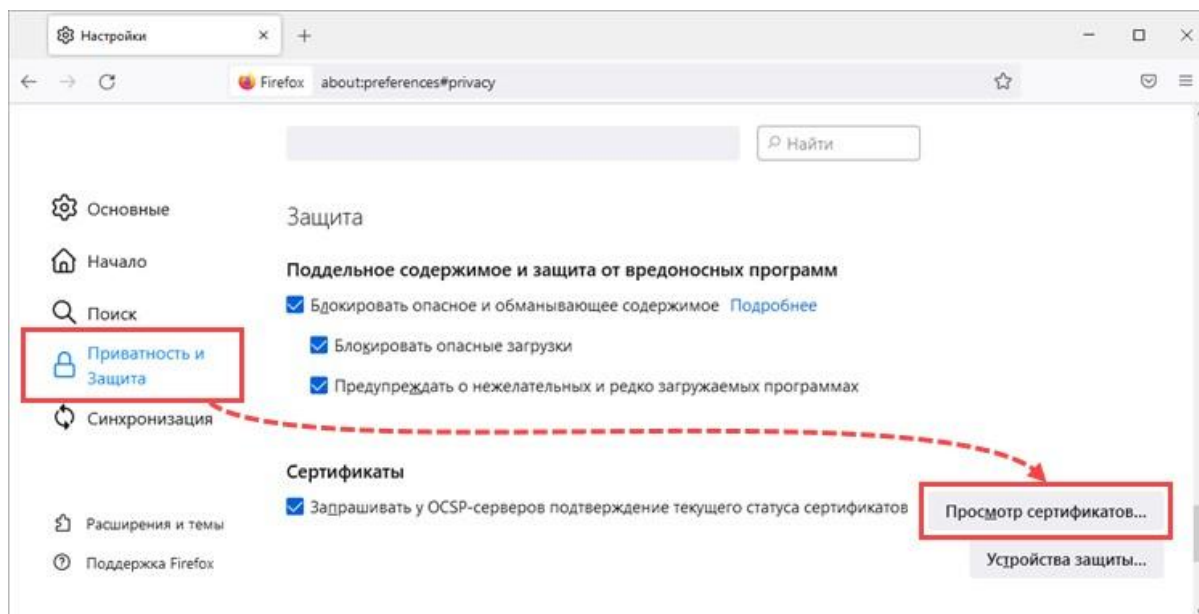


**Рисунок 20** – Настройки браузера Mozilla Firefox раздел «Приватность и защита»

Перейти на вкладку «Центры сертификации» и нажать «Импортировать» (рис.21). Выбрать ранее скачанный сертификат.

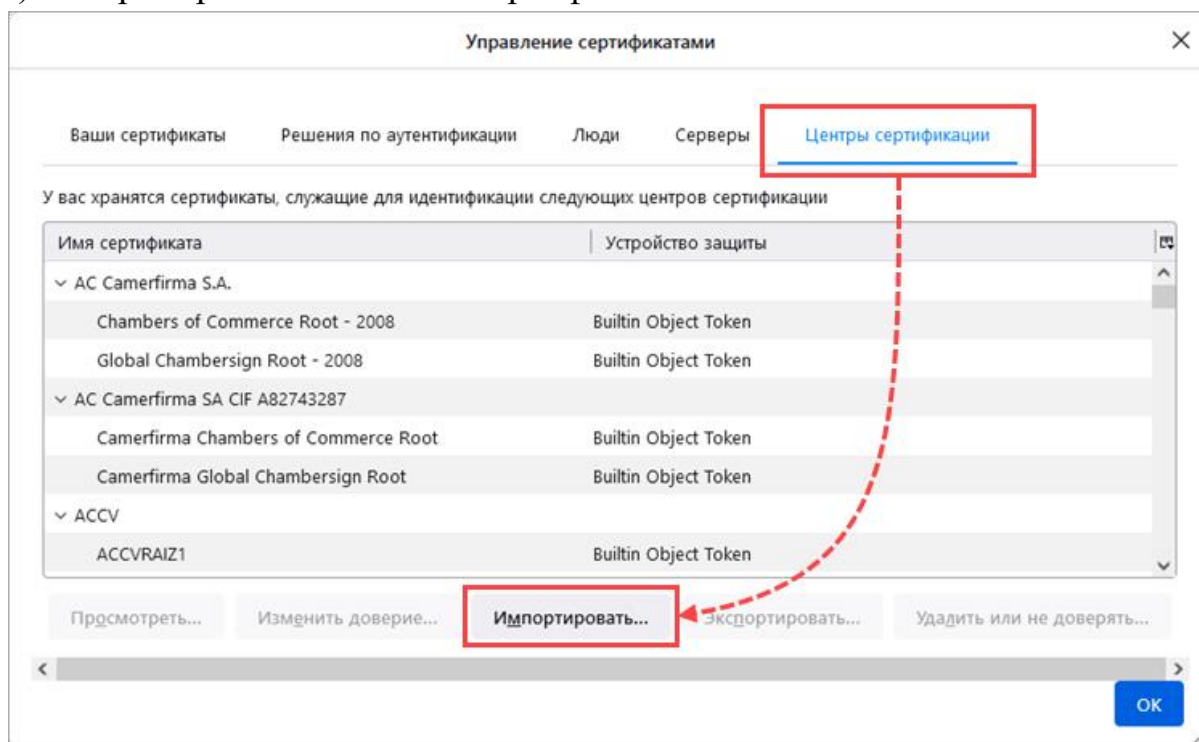

**Рисунок 21** – Окно «Управление сертификатами»

Установить флажки «Доверять при идентификации веб-сайтов» и «Доверять при идентификации пользователей электронной почты». Нажать «ОК» (рис.22).

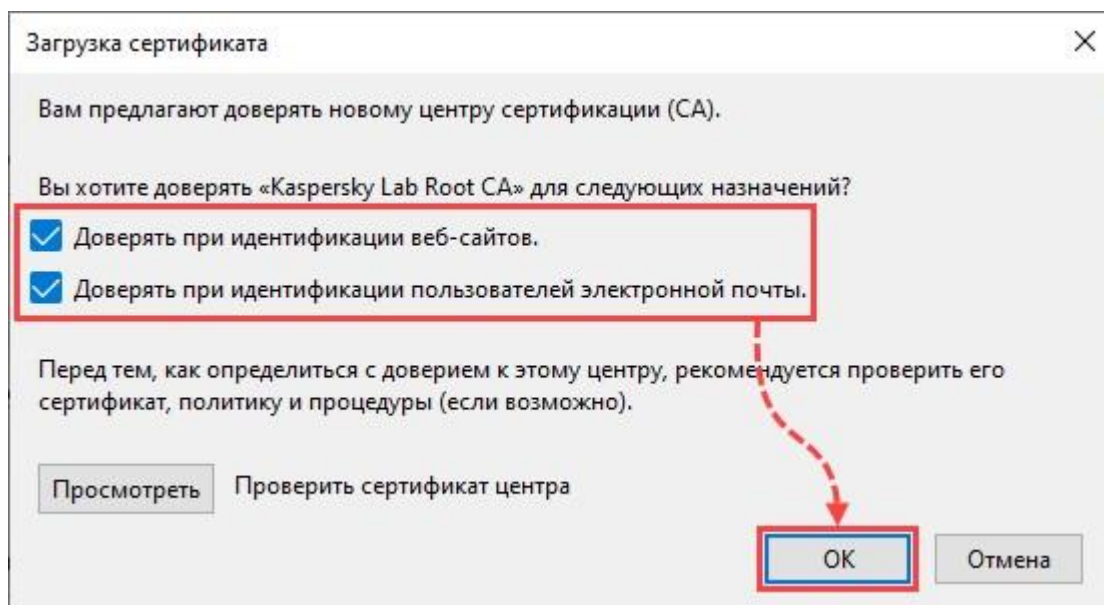

**Рисунок 22** – Окно «Загрузка сертификата»

Корневой сертификат будет установлен в хранилище Mozilla Firefox. Перед работой с системой NT SIEM следует перезагрузить рабочую станцию.

### 3.4 Синхронизация времени на серверах

Для корректной работы системы необходимо настроить синхронизацию времени.

Первым шагом, необходимо установить «chrony» с помощью следующей команды:

```
sudo apt install chrony
```

Далее, необходимо убедиться, что виртуальная машина имеет доступ в интернет. Если доступ в Интернет отсутствует, то необходимо отредактировать файл `/etc/chrony/chrony.conf`, заменив значение NTP-сервера на имя или IP-адрес внутреннего NTP-сервера вашей организации.

Затем необходимо запустить сервис синхронизации системного времени, выполнив команду:

```
sudo systemctl enable --now chrony
```

Через несколько секунд выполнить команду:


```
sudo timedatectl | grep 'System clock synchronized'
```


При успешной синхронизации системного времени, вывод будет содержать строку:


```
System clock synchronized: yes.
```

## 3.5 Добавление лицензии

После установки системы, для получения полного функционала системы, необходимо загрузить ключ лицензии: с/без подключения к серверу лицензирования.

Для этого сначала необходимо перейти на группу страниц «Настройки системы», а затем на страницу «Лицензирование» (рис.23), скопировать данные из поля «Хэш» с помощью  и передать его поставщику системы.

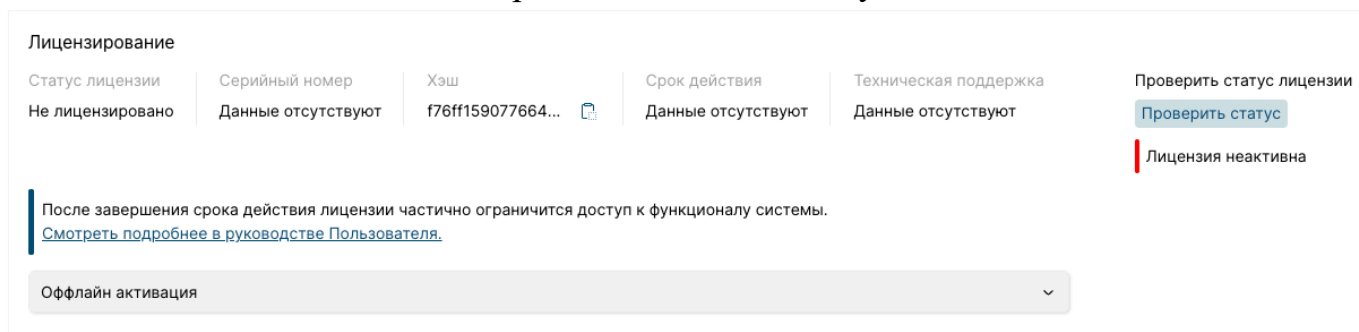


Лицензирование	Серийный номер	Хэш	Срок действия	Техническая поддержка	Проверить статус лицензии
Статус лицензии Не лицензировано	Серийный номер Данные отсутствуют	Хэш f76ff159077664... 	Срок действия Данные отсутствуют	Техническая поддержка Данные отсутствуют	Проверить статус лицензии <a href="#">Проверить статус</a>

После завершения срока действия лицензии частично ограничится доступ к функционалу системы.  
[Смотреть подробнее в руководстве Пользователя.](#)


Оффлайн активация


**Рисунок 23** – Страница «Лицензирование» без активной лицензии»

После чего поставщиком системы будет выдан файл с расширением .json, который необходимо будет загрузить вручную. Для этого необходимо перетащить файл в поле (рис.24) для загрузки или нажатием на данное поле, открыть проводник и выбрать файл. В случае продления лицензии, весь процесс необходимо будет повторить.

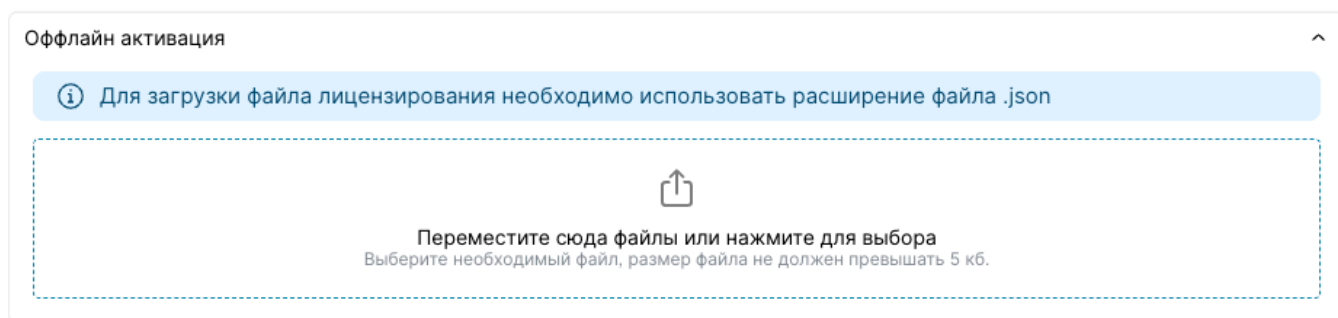

Оффлайн активация

 Для загрузки файла лицензирования необходимо использовать расширение файла .json



Переместите сюда файлы или нажмите для выбора  
Выберите необходимый файл, размер файла не должен превышать 5 кб.

**Рисунок 24** – Блок «Оффлайн активация»

При успешной установке лицензии поля «Серийный номер», «Срок действия», «Техническая поддержка» и «Срок действия технической поддержки» будут заполнены данными о текущей лицензии, и статус лицензии изменится на «Активна» (рис.25).

**Лицензирование**

Статус лицензии	Серийный номер	Хэш	Срок действия	Техническая поддержка	Срок действия технической поддержки	Проверить статус лицензии
Активна	e7473ed7-68f4-...	f76ff159077664...	30.09.2099, 09:52:26		30.09.2099, 09:52:26	<a href="#">Проверить статус</a>

Лицензия активна

После завершения срока действия лицензии частично ограничится доступ к функционалу системы.  
[Смотреть подробнее в руководстве Пользователя.](#)

**Оффлайн активация**

Для загрузки файла лицензирования необходимо использовать расширение файла .json

Переместите сюда файлы или нажмите для выбора  
Выберите необходимый файл, размер файла не должен превышать 5 кб.

**Рисунок 25** – Страница «Лицензирование» с активной лицензией

Следует обратить внимание, что при изменении конфигурации, необходимо обновление лицензии, для этого следует обратиться к поставщику программного обеспечения.



## 4. Установка обновлений

Обратите внимание, что установка версий выполняется последовательно. Например, перед установкой версии NT SIEM v1.0.2 сначала необходимо установить NT SIEM v1.0.1 и только потом начинать процесс установки NT SIEM v1.0.2, иначе процесс установки будет завершен неудачно.

### 4.1 Установка обновления NT SIEM v1.0.1

В период установки новой версии могут происходить потери событий, следовательно для их минимизации, рекомендуется проводить обновления в периоды низкой нагрузки.

Для установки версии NT SIEM v1.0.1 необходимо распаковать архив с расширением .tar в директорию, в которой установлен NT SIEM.

```
tar -xzvf 1.0.1.tar.gz -C siem-docker/
```

Далее необходимо перейти в директорию siem-docker:

```
cd siem-docker/
```

После перехода в директорию следует выполнить команды:

```
chmod u+x 1.0.1.sh  
./1.0.1.sh
```

### 4.2 Установка обновления NT SIEM v1.0.2

Перед установкой версии NT SIEM v1.0.2 необходимо удостовериться, что версия NT SIEM v1.0.1 уже установлена. Иначе, процесс установки NT SIEM v1.0.2 будет завершен неудачно.

В период установки новой версии могут происходить потери событий, следовательно для их минимизации, рекомендуется проводить обновления в периоды низкой нагрузки.

Далее необходимо распаковать архив с расширением .tar в директорию, в которой установлен NT SIEM.

```
tar -xzvf 1.0.2.tar.gz -C siem-docker/
```

Далее необходимо перейти в директорию siem-docker:

```
cd siem-docker/
```

После перехода в директорию следует выполнить команды:



```
chmod u+x 1.0.2.sh  
./1.0.2.sh
```

## 4.3 Установка обновления NT SIEM v1.1.0

Перед установкой версии NT SIEM v1.1.0 необходимо удостовериться, что версия NT SIEM v1.0.2 уже установлена. Иначе, процесс установки NT SIEM v1.1.0 будет завершен неудачно.

Далее необходимо распаковать архив с расширением .tar в директорию, в которой установлен NT SIEM.

```
tar -xzf 1.1.0.tar.gz -C siem-docker/
```

Далее необходимо перейти в директорию siem-docker:

```
cd siem-docker/
```

После перехода в директорию следует выполнить команды:

```
chmod u+x 1.1.0.sh  
./1.1.0.sh
```

## 4.4 Установка обновления NT SIEM v1.1.1

Перед установкой версии NT SIEM v1.1.1 необходимо удостовериться, что версия NT SIEM v1.1.0 уже установлена. Иначе, процесс установки NT SIEM v1.1.1 будет завершен неудачно.

Далее необходимо распаковать архив с расширением .tar в директорию, в которой установлен NT SIEM.

```
tar -xzf 1.1.1.tar.gz -C siem-docker/
```

Далее необходимо перейти в директорию siem-docker:

```
cd siem-docker/
```

После перехода в директорию следует выполнить команды:

```
chmod u+x 1.1.1.sh  
./1.1.1.sh
```

## 4.5 Установка обновления NT SIEM v1.1.2

Перед установкой версии NT SIEM v1.1.2 необходимо удостовериться, что версия NT SIEM v1.1.1 уже установлена. Иначе, процесс установки NT SIEM v1.1.2 будет завершен неудачно.

Далее необходимо распаковать архив с расширением .tar в директорию, в которой установлен NT SIEM.

```
tar -xzf 1.1.2.tar.gz -C siem-docker/
```

Далее необходимо перейти в директорию siem-docker:



```
cd siem-docker/
```

После перехода в директорию следует выполнить команды:

```
chmod u+x 1.1.2.sh  
./1.1.2.sh
```

## 4.6 Установка обновления NT SIEM v1.2.0

Перед установкой версии NT SIEM v1.2.0 необходимо удостовериться, что версия NT SIEM v1.1.2 уже установлена. Иначе, процесс установки NT SIEM v1.2.0 будет завершен неудачно. Либо необходимо сразу ставить систему с версией v1.2.0.

Для того, чтобы распаковать исходные файлы следует переключиться на пользователя `root`, имеющего администраторский доступ к вашей системе, и выполнить команду для создания временной директории:

```
mkdir temp/  
tar -zxvf NtechnologySiem_v1.2.0.tar.gz -C temp/
```

После распаковки архива необходимо перейти в директорию, выполнив команду, где будут находиться два файла `1.2.0.tar.gz`, `new_install.sh`:

```
cd temp/
```

Далее необходимо поменять права доступа для файла `new_install.sh`, который уже входит в состав дистрибутива. Для этого необходимо ввести в консоли следующую команду:

```
chmod u+x new_install.sh
```

После изменения прав доступа ввести в консоли команду для запуска скрипта установки:

```
./ new_install.sh
```

## 4.7 Установка обновления NT SIEM v1.2.1

Установка версии NT SIEM v1.2.1 может производиться с версии NT SIEM v1.2.0 или NT SIEM v1.1.2. В ином случае, процесс установки NT SIEM v1.2.1 будет завершен неудачно.

Так же можно сразу ставить систему с версией v1.2.1.

Для того, чтобы распаковать исходные файлы следует переключиться на пользователя `root`, имеющего администраторский доступ к вашей системе, и выполнить команду для создания временной директории:

```
mkdir temp/  
tar -zxvf NtechnologySiem_v1.2.1.tar.gz -C temp/
```



После распаковки архива необходимо перейти в директорию, выполнив команду, где будут находиться два файла `1.2.1.tar.gz`, `new_install.sh`:

```
cd temp/
```

Далее необходимо поменять права доступа для файла `new_install.sh`, который уже входит в состав дистрибутива. Для этого необходимо ввести в консоли следующую команду:

```
chmod u+x new_install.sh
```

После изменения прав доступа ввести в консоли команду для запуска скрипта установки:

```
./ new_install.sh
```

## 4.8 Установка обновления NT SIEM v1.2.2

Установка версии NT SIEM v1.2.2 может производиться с версии NT SIEM v1.2.1, NT SIEM v1.2.0 или NT SIEM v1.1.2. В ином случае, процесс установки NT SIEM v1.2.2 будет завершен неудачно.

Так же можно сразу ставить систему с версией v1.2.2.

Для того, чтобы распаковать исходные файлы следует переключиться на пользователя `root`, имеющего администраторский доступ к вашей системе, и выполнить команду для создания временной директории:

```
mkdir temp/  
tar -zxvf NtechnologySiem_v1.2.2.tar.gz -C temp/
```

После распаковки архива необходимо перейти в директорию, выполнив команду, где будут находиться два файла `1.2.2.tar.gz`, `new_install.sh`:

```
cd temp/
```

Далее необходимо поменять права доступа для файла `new_install.sh`, который уже входит в состав дистрибутива. Для этого необходимо ввести в консоли следующую команду:

```
chmod u+x new_install.sh
```

После изменения прав доступа ввести в консоли команду для запуска скрипта установки:

```
./ new_install.sh
```

## 4.9 Установка обновления NT SIEM v1.2.3

Установка версии NT SIEM v1.2.3 может производиться с версии NT SIEM v1.2.2, NT SIEM v1.2.1, NT SIEM v1.2.0 или NT SIEM v1.1.2. В ином случае, процесс установки NT SIEM v1.2.3 будет завершен неудачно.



Так же можно сразу ставить систему с версией v1.2.3.

Для того, чтобы распаковать исходные файлы следует переключиться на пользователя `root`, имеющего администраторский доступ к вашей системе, и выполнить команду для создания временной директории:

```
mkdir temp/  
tar -zxvf NtechnologySiem_v1.2.3.tar.gz -C temp/
```

После распаковки архива необходимо перейти в директорию, выполнив команду, где будут находиться два файла `1.2.3.tar.gz`, `new_install.sh`:

```
cd temp/
```

Далее необходимо поменять права доступа для файла `new_install.sh`, который уже входит в состав дистрибутива. Для этого необходимо ввести в консоли следующую команду:

```
chmod u+x new_install.sh
```

После изменения прав доступа ввести в консоли команду для запуска скрипта установки:

```
./ new_install.sh
```

## 4.10 Установка обновления NT SIEM v2.0.0

Установка версии NT SIEM v2.0.0 производится с версии NT SIEM v1.2.3. В ином случае, процесс установки NT SIEM v2.0.0 будет завершен неудачно. Так же можно сразу ставить систему с версией v2.0.0.

Для того, чтобы распаковать исходные файлы следует переключиться на пользователя `root`, имеющего администраторский доступ к вашей системе, и выполнить команду для создания временной директории:

```
mkdir temp/  
tar -zxvf NtechnologySiem_v2.0.0.tar.gz -C temp/
```

После распаковки архива необходимо перейти в директорию, выполнив команду, где будут находиться два файла `2.0.0.tar.gz`, `new_install.sh`:

```
cd temp/
```

Далее необходимо поменять права доступа для файла `new_install.sh`, который уже входит в состав дистрибутива. Для этого необходимо ввести в консоли следующую команду:

```
chmod u+x new_install.sh
```

После изменения прав доступа ввести в консоли команду для запуска скрипта установки:

```
./ new_install.sh
```



## 4.11 Установка обновления NT SIEM v2.0.1

Установка версии NT SIEM v2.0.1 производится с версии NT SIEM v2.0.0. В ином случае, процесс установки NT SIEM v2.0.1 будет завершен неудачно. Так же можно сразу ставить систему с версией NT SIEM v2.0.1.

Для того, чтобы распаковать исходные файлы следует переключиться на пользователя `root`, имеющего администраторский доступ к вашей системе, и выполнить команду для создания временной директории:

```
mkdir temp/  
tar -zxvf NtechnologySiem_v2.0.1.tar.gz -C temp/
```

После распаковки архива необходимо перейти в директорию, выполнив команду, где будут находиться два файла `2.0.1.tar.gz`, `new_install.sh`:

```
cd temp/
```

Далее необходимо поменять права доступа для файла `new_install.sh`, который уже входит в состав дистрибутива. Для этого необходимо ввести в консоли следующую команду:

```
chmod u+x new_install.sh
```

После изменения прав доступа ввести в консоли команду для запуска скрипта установки:

```
./ new_install.sh
```



## 5. Работа с сервисами для сбора событий с Windows

### 5.1 Установка, удаление, остановка работы сервиса

Перед установкой сервиса необходимо заполнить файл конфигурации (п.5.2). Установка может происходить с использованием интерпретатора командной строки или с добавлением сервиса в программы и компоненты.

**Установка с использованием интерпретатора командной строки.** Для того чтобы установить сервис, необходимо запустить файл инсталлятор `ntechnology-events-collector-x32.exe` или `ntechnology-events-collector-x64.exe` с параметром `install`, которые находятся в директории `NtechnologyEventsCollector` в распакованном при установке архиве.

После запуска инсталлятор запускает службу сбора событий и создает файл конфигурации в папке `C:\Program Files \NEC`. Там же будут храниться логи по работе сервиса. Можно запустить с параметром `start`, удалить с параметром `uninstall` или остановить работу сервиса с параметром `stop`.

**Установка с добавлением сервиса в программы и компоненты.** Необходимо запустить двойным кликом файл инсталлятор `ntechnology-events-collector-x32.msi` или `ntechnology-events-collector-x64.msi`, которые находятся в директории `NtechnologyEventsCollector` в распакованном при установке архиве.

После запуска инсталлятор запускает службу сбора событий и создает файл конфигурации в папке `C:\Program Files \NEC`. Там же будут храниться логи по работе сервиса. Удаление сервиса происходит через раздел «Программы и компоненты» в «Панели управления» Windows.

### 5.2 Заполнение файла конфигурации

Для корректной работы необходимо заполнить файл конфигурации. Файл конфигурации должен быть в формате `.toml`. Шаблон представлен ниже:

```
# # Service is enabled, can be started manually (Required).  
# service_start_type = "OnDemand"
```

```
# # Disabled service (Required).
# service_start_type = "Disabled"
# # Autostart on system startup (Required).
service_start_type = "AutoStart"
# # Start delay in secs (Required).
start_delay = 10

[nec_config]
# Log level. One of ["info", "debug","error", "warn", "trace"].
# Default = "info"
log_level = "info"

# Win Event Wmi section.
# Can connect to local machines.
# Describes by set (must be uniq) of [[nec_config.win_event_wmi]] sections.

# Local 1
[[nec_config.win_event_wmi]]

[nec_config.win_event_wmi.local]
# Namespace path (Optional, default = "ROOT\\\\"CIMV2").
# namespace_path = "local1"

[nec_config.win_event_wmi.local.poll_config]
# Polling interval in secs (Required).
interval = 5
# List of log files (Required).
log_files = ["Application"]

# # Local 2
# [[nec_config.win_event_wmi]]

# [nec_config.win_event_wmi.local]
# # Namespace path (Optional, default = "ROOT\\\\"CIMV2").
# namespace_path = "local2"
```



```
# [nec_config.win_event_wmi.local.poll_config]
# # Polling interval in secs (Required).
# interval = 5
# # List of log files (Required).
# log_files = ["Application", "Windows Powershell"]

# # Win Event Subscriber section (enable only for Windows.Client >= Vista &
Windows.Server >= 2008).
# [nec_config.win_event_subscriber]
# # A query that specifies the types of events that you want the
subscription service to return.
# x_query = '''
# <QueryList>
#   <Query Id="0">
#     <Select Path="Windows PowerShell">*</Select>
#     <Select Path="Application">*</Select>
#   </Query>
# </QueryList>
# '''

# File Watcher section.
[nec_config.file_watcher]
# Paths for watch (Required).
paths = ['D:\path.txt']
# # Retrys to send event to inner channel (Optional, default = 3).
# send_to_channel_retrys = 3

# Poll watcher kind.
[nec_config.file_watcher.watcher_kind.poll]
# Polling interval in secs (Required).
interval = 5

# # Recommended watcher (get notification from system, maybe not work in
some cases).
# [nec_config.file_watcher.watcher_kind.recommended]
```

```
# Event Sender section.

# Udp section.
[nec_config.event_sender_config.udp]
local_addr = "0.0.0.0"
local_port = 8081
remote_addr = "127.0.0.1"
remote_port = 514
# # Bound of inner channel for events (Optional, default = 10000).
# channel_bound = 10000

# # Tcp section.
# [nec_config.event_sender_config.tcp]
# remote_addr = "127.0.0.1"
# remote_port = 8888
```

Описание файла конфигурации и его составляющий представлена в таблице 3:

**Таблица 2–** Параметры файла конфигурации

Параметр	Описание
<b>Конфигурация сервиса</b>	
service_start_type	Допустимые значения: OnDemand – сервис включен, но необходим ручной запуск; Disabled – сервис выключен; AutoStart – сервис включен и запускается автоматически.
start_delay	Время ожидания запуска после поднятия системы в секундах, используется при service_start_type = "AutoStart".
<b>Конфигурация коллектора [nec_config]</b>	
log_level	По умолчанию, log_level = "info" Допустимые значения:

Параметр	Описание
	<p>info – минимально необходимая информация;</p> <p>debug – подробная информация необходимая для отладки приложения;</p> <p>error – ситуация которая не должна была случиться в приложении (ошибка);</p> <p>warn – предупреждение;</p> <p>trace – полное логирование всех входящих и исходящих сообщений.</p>
Блок [nec_config.win_event_wmi]	
namespace_path	<p>Путь до возможного пространства имен.</p> <p>По умолчанию, default = "ROOT\\\\"CIMV2"</p>
[nec_config.win_event_wmi.local.poll_config]	
log_files	Массив названий каналов, откуда будут собираться события.
interval	Частота сбора событий, в секундах.
Блок [nec_config.win_event_subscriber]	
x_query	Обязательно поле для указания каналов сбора событий.
<Select Path="Windows PowerShell">*</Select>	* – используется для задания фильтра поиска событий.
Блок [nec_config.file_watcher]	
paths	Массив путей до файлов, с которых необходимо совершать сбор событий.
send_to_channel_retrys	Количество попыток для отправки данных по каналу channel_bound.
[nec_config.file_watcher.watcher_kind.poll]	
interval	Частота сбора событий, в секундах.
Блок [nec_config.event_sender_config.udp]	



Параметр	Описание
local_addr	По умолчанию, local_addr = "0.0.0.0" IP-адрес, откуда будет совершаться сбор данных.
local_port	Порт, откуда будет совершаться сбор данных.
remote_addr	IP-адрес, где стоит SIEM-система для передачи собранных событий.
remote_port	Порт, где стоит SIEM-система для передачи собранных событий.
channel_bound	По умолчанию, channel_bound = 10000. Размер очереди событий.
Блок [nec_config.event_sender_config.tcp]	
remote_addr	IP-адрес, где стоит SIEM-система для передачи собранных событий.
remote_port	Порт, где стоит SIEM-система для передачи собранных событий.

Блоки Win Event Wmi и Win Event Subscriber собирают события из Windows Event Log.

Блок Win Event Subscriber рекомендуется для использования, так как данные Windows машина передает сама, и нет необходимости в постоянном опросе. Однако есть ограничения. Блок Win Event Subscriber доступен для Windows.Client >= Vista & Windows.Server >= 2008.

Блок File Watcher используется для подключения к файлам с целью мониторинга и сбора событий.

Блок Poll watcher kind используется для указания интервала опроса.

Блок Event Sender используется для указания параметров, определяющих, куда направлять собранные данные.